



ENERGREEN S.p.A.
Via Sabbioni, 16
36026 Poiana Maggiore (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 1511200
Fax +39 0444 1511252

www.energreen.it
commerciale@energreen.it



09/2023 - © Energreen 2023 - Tutti i diritti riservati - Foto, caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica. - All rights reserved - Photo, technical and constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement.



RoboMAX

AKCECOAPI - EQUIPMENT

FORESTRY 150 T




ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - TECHNICAL DATA SHEET

ГЛАВА С ФИКСИРАНИ ЗЪБЦИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ
FORESTRY HEAD WITH FIXED TEETH


Здрава и надеждна приставка за поддържане на горска растителност, вградена Strenx®, идеална за рязане на храсти, дървета, тръстика и камъш с диаметър до 15 см. Снабдена е с ротор с фиксирани зъбци за смилане на нарязания материал.

Strong and reliable forestry head, built in Strenx®, ideal for the cutting of shrubs and reeds, up to a diameter of 15 cm. It is equipped with a fixed teeth rotor, able to grind the cut material.

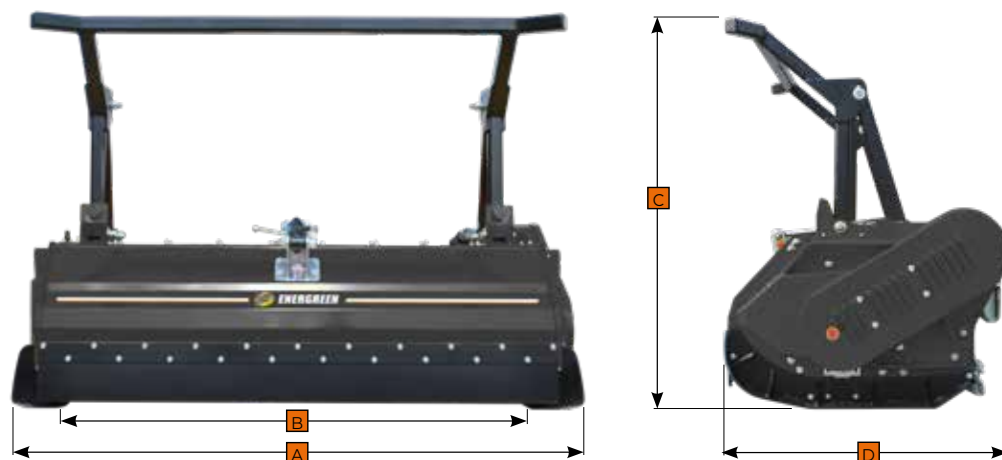

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ / TECHNICAL DATA

(A) Макс. ширина - Max. width	1800 mm
(B) Работна ширина - Working width	1480 mm
(C) Височина - Height	1260 mm
(D) Дълбочина - Depth	930 mm
Максимален диаметър на рязане Ø - Ø cutting max	150 mm
Диаметър на ротора - Diameter rotor	410 mm
Брой зъбци - flails	42
Максимална скорост на ротора - Speed max rotor	2080 rpm
Налягане - Pressure	350 bar
Дебит на маслото - Oil flow	100 lt/min.
Хидравличен двигател - Hydraulic motor	45 cc
Тегло - Weight	815 kg

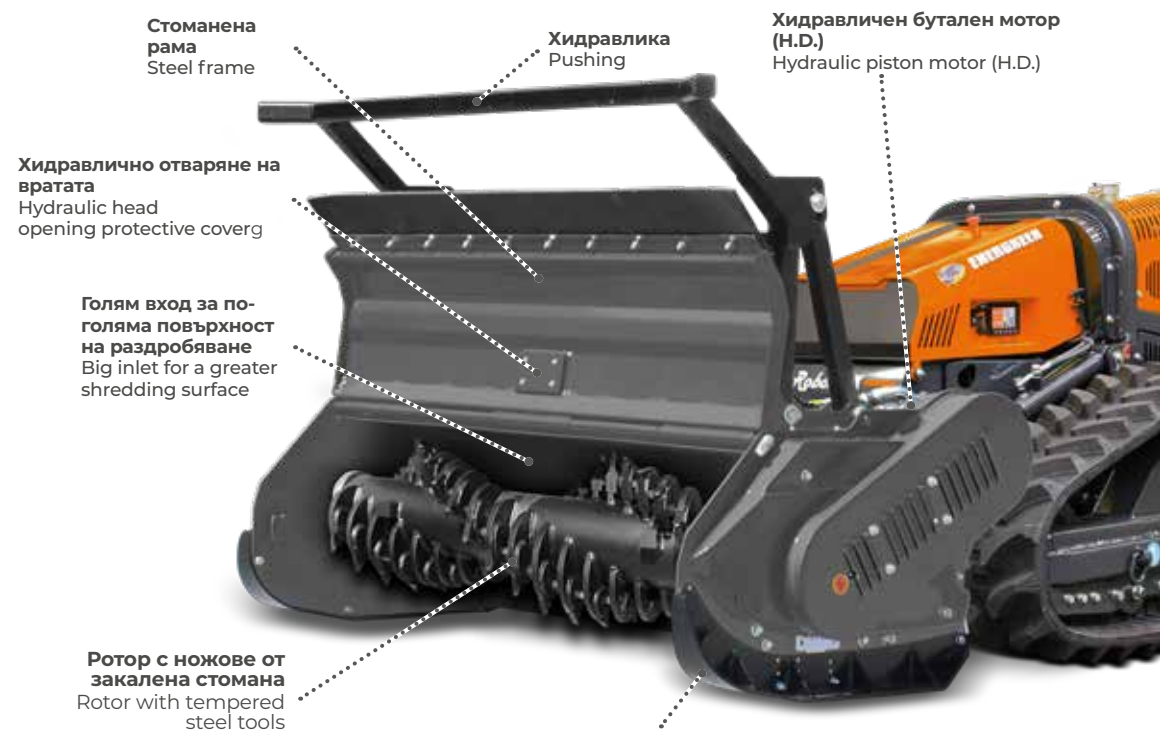

Хидравличен бутален мотор
Hydraulic piston motor

Бързо прикачване
Rapid attachment

Бързи хидравлични съединения
Quick hydraulic couplings

